


PRODUCT FEATURES
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

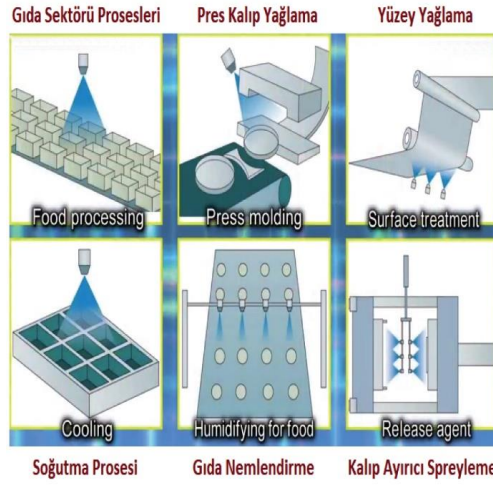

Product name Ürün adı	Explanation Açıklama
KRNS-AOS-01M Otomatik Cila ve Kalıp Yağlama Tabancası KRNS-AOS-01M Automatic Polish and Mold Lubrication Gun	
KRNS-AOS-01M Otomatik Cila ve Kalıp Yağlama Tabancası; Endüstriyel sektörlerde otomatik imalat proseslerinde cila ve kalıp yağlama uygulamaları için ideal otomatik tabancadır. Kompakt yapısı ile tüm makine ve ekipmanlara uyumluluğa sahiptir. Muadil ürünlere göre hava tüketimi TEC Teknolojik yapısı ile %75 daha az olmakla birlikte işletmelerde enerji tasarrufu sağlayarak, ideal cila ve kalıp yağları uygulama verimliliği ve uygulama kalitesi sağlar. Likit cila ve kalıp yağ uygulaması yapılan tüm sektörlerde kullanıma uygun üründür. Standart Meme & İğne Ölçüsü: 2,0 mm. (yedek parça ekipman desteği ve teknik servis hizmeti olan üründür) Hava Giriş Bağlantısı: 1/8" m Tetik Hava Giriş Bağlantısı: 1/8" m Boya Giriş Bağlantısı: 1/8" m Boya Çıkış Bağlantısı: 1/8" m Maksimum Yelpaze Havası: 7 bar Maksimum Atomizasyon Havası: 7 bar Tetikleme Havası: 4 - 7 bar Hava Tüketimi: 80 litre / dak. Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 40 derece Tabanca Ağırlığı: Ortalama 270 gram. KRNS-AOS-01M Automatic Polishing and Mold Lubrication Gun; It is the ideal automatic gun for polish and mold lubrication applications in automated manufacturing processes in industrial sectors. With its compact structure, it is compatible with all machines and equipment. Air consumption compared to equivalent products is 75% less with the TEC Technological structure, and provides energy savings in enterprises, ensuring application efficiency and application quality of ideal polish and mold lubricates. It is a product suitable for use in all sectors where liquid polish and mold lubricates are applied. Standard Nozzle & Needle Size: 2.0 mm. (It is the product with spare parts equipment support and technical service) Air Inlet Fan and Atomising air connection: 1/8" BSP Cylinder operating air connection: 1/8" BSP Fluid connection: 1/8" BSP Fluid recirculation: 1/8" BSP Min to Max cylinder actuating ai: 4 Bar to 7 Bar Air Consumption: 80 liters/min. Max operating ambient temperature: 40°C Gun weight: Average 270 grams	
* Optionally other nozzle diameters can be produced. Gerektiğinde diğer nozul çaplarında üretilebilir.	

PACKAGING
AMBALAJ

1 Pcs Box / 1 Adet Kutulu
Tabanca, hortum bağlantı parçaları, parça
montaj anahtarı, kullanım kılavuzu.
Box contents; Spray gun, hose fittings, part assembly
key, user manual.